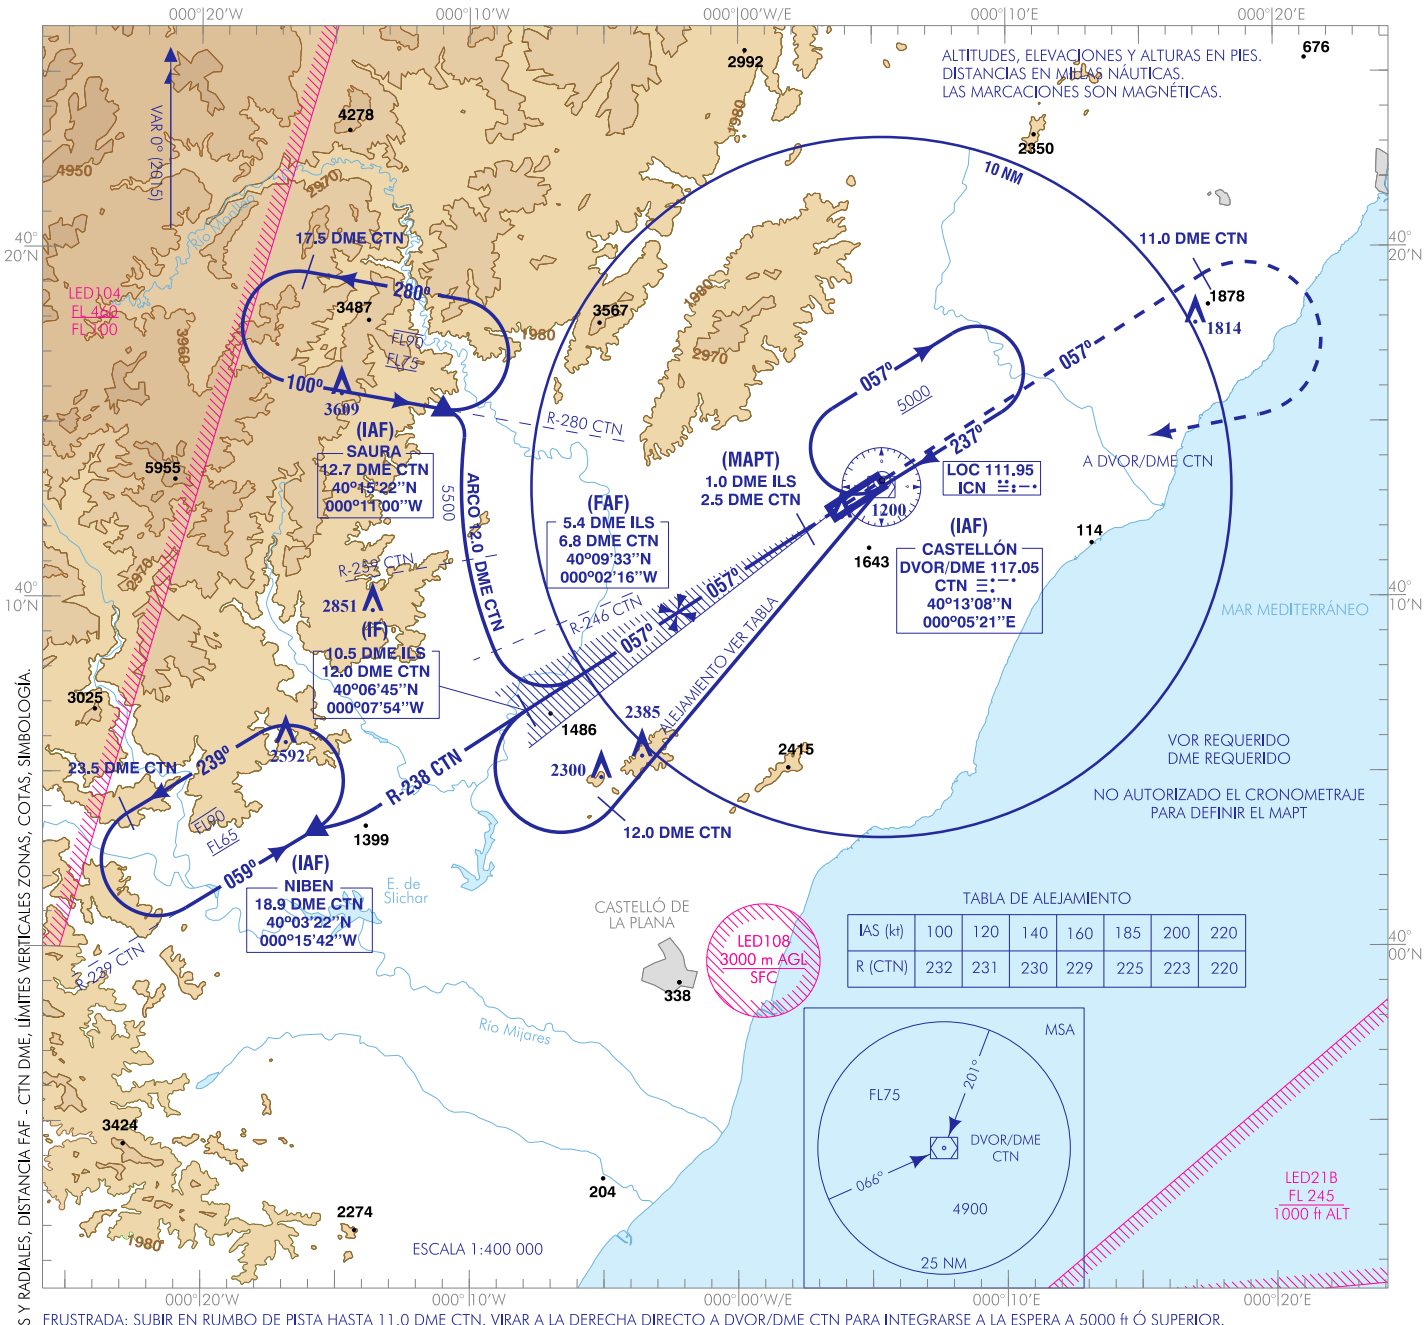

FRUSTRADA: SUBIR EN RUMBO DE PISTA HASTA 11.0 DME CTN. VIRAR A LA DERECHA DIRECTO A DVOR/DME CTN PARA INTEGRARSE A LA ESPERA A 5000 ft Ó SUPERIOR.

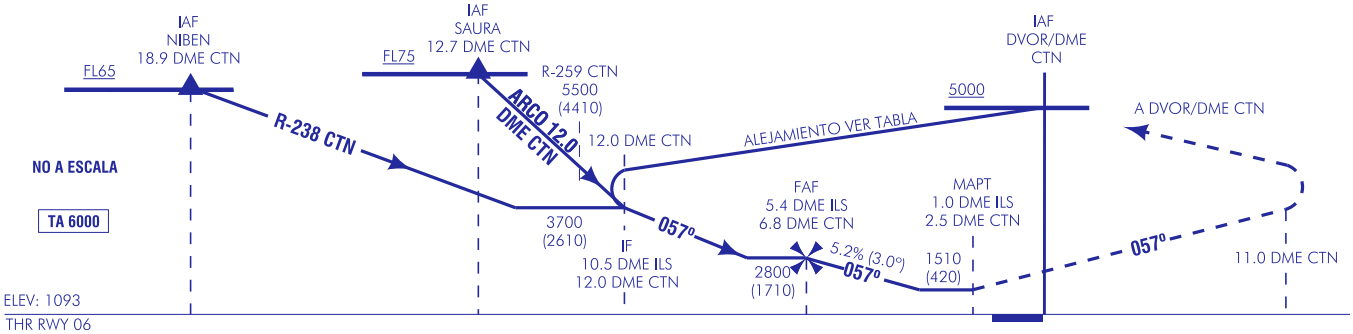

CAMBIOS: DECLINACIÓN MAGNÉTICA, ACTUALIZACIÓN RUMBOS Y RADIALES, DISTANCIA FAF - CTN DME, LÍMITES VERTICALES ZONAS, COTAS, SIMBOLOGÍA.

HGT REF ELEV THR RWY 06

OCA/H		A	B	C	D
STA	2.5%	1510 (420)			
En circulto (H) sobre 1181		2000 (820)		2900 (1720)	3400 (2220)

GS	kt	80	100	120	140	160	180
FAF-THR: 5.4 NM	min:s	4:01	3:13	2:41	2:18	2:01	1:47
FAF-MAPT:	min:s						
ROD: 5.2%	ft/min	425	531	637	743	849	955

ALT/HGT DME (ILS) FNA

13 DME	12 DME	11 DME	10 DME	9 DME	8 DME	7 DME	6 DME	5 DME	4 DME	3 DME	2 DME	1 DME
								2740 (1650)	2420 (1330)	2100 (1010)	1780 (690)	